
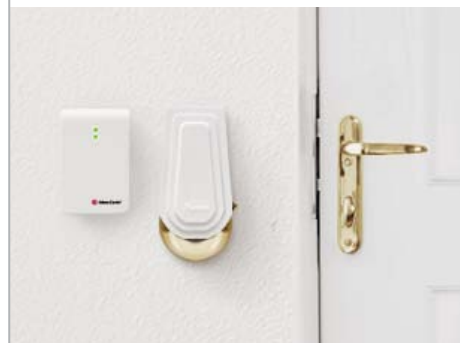


# Visit Türsender

## BE1411

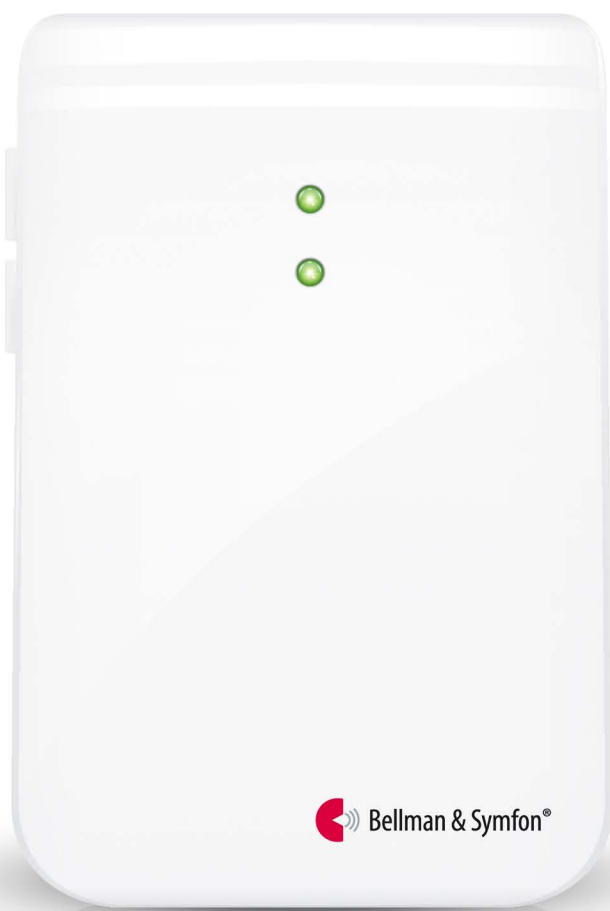

### Eigenschaften

#### Flexibel

Erkennt die Türklingel & Gegensprechanlage

#### Zuverlässige Erkennung

Dual-Mikrofon-Technologie

#### Programmierbar

Lernfunktion um jeden Ton zu erkennen

#### Lang anhaltende Leistung

5 Jahre Batterielaufzeit

#### Stabile Funkverbindung

Deckt das gesamte Haus ab

## Wissen, wann Ihre Gäste ankommen

Der Visit Türsender ist Teil des Visit Alarmierungssystems, welches Menschen mit Hörverlust hilft, Signale in ihrem Zuhause zu bemerken. Er erkennt die Mehrheit der Türklingeln und Sprechanlagen automatisch und kann im Bedarfsfall programmiert werden, um praktisch jede Türklingel zu identifizieren.

### Wie es funktioniert

Wenn der Visit Türsender aktiviert wird, signalisiert er dies Ihren Visit Empfängern - diese benachrichtigen Sie mit Tönen, Lichtblitzen oder Vibrationen (je nach Empfänger).

### Multiple Aktivierung


Der Türsender kann aktiviert werden durch:

- Die internen Mikrofone
- Den eingebauten elektromagnetischen Detektor
- Das externe Mikrofon (Zubehör)
- Eine galvanische Verbindung zu Ihrer bestehenden Türklingel

Der Visit Türsender nutzt die Dual-Mikrofon-Technologie zur zuverlässigen Erkennung und eine robuste Funkverbindung die das gesamte Haus abdeckt. Er ist sehr einfach zu installieren, wartungsfrei und arbeitet Jahre mit normalen Standard-Batterien.



# Technische Daten

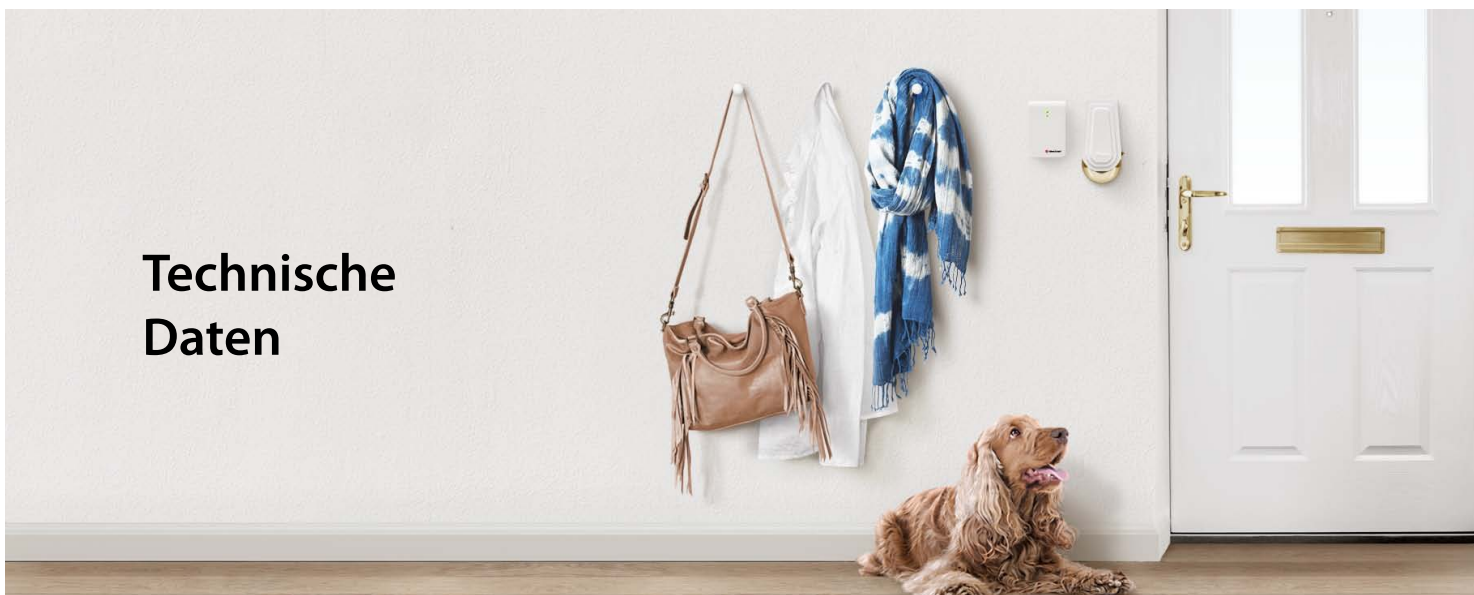


## Abmessungen und Gewicht

- Höhe: **4.0"**, 100 mm  
Breite: **2.6"**, 65 mm  
Tiefe: **1.1"**, 27 mm  
Gewicht: **4.2 Unzen**, 120 g inkl. Batterien



## Tasten und Anschlüsse

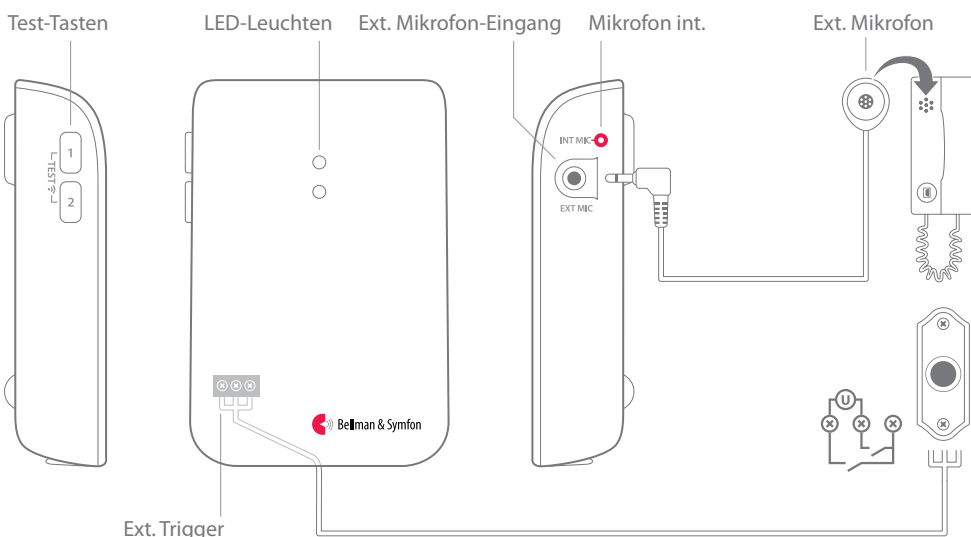

## Ein-/ Ausgänge

- Externer Mikrofoneingang
- Externer Trigger Eingang

## Aktivierung

- Die Test Tasten und die internen Mikrofone
- Der eingebaute elektromagnetische Detektor
- Das externes Mikrofon (Zubehör)
- Die vorhandene Türklingel an dem ext. Trigger

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 315 MHz, 433.92 MHz oder 868,3 MHz, je nach Region
- Reichweite: 50 - 200 m, je nach der Funkfrequenz und Gebäudemerkmalen

## Einsatzbereich

- Nur für den Innenbereich
- Temperatur: 59 ° bis 95 ° F (15 ° - 35 ° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% (nicht kondensierend)

## Stromversorgung und Batterie

- Stromversorgung  
Batteriebetrieb 2 x 1.5 V AA Lithium oder Alkali
- Stromverbrauch  
Aktiv <70 mA, Leerlauf <15 µA
- Betriebszeit  
Alkali ~ 5 Jahre, Lithium ~ 10 Jahre

## Anzahl der Funkschlüssel

- 64 als Standard. Bis zu 256 mit optionaler Software.

## Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Reinigen mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.
- Nicht für die Wiederverwendung durch andere Personen vorgesehen.

## Regulatorische Anforderungen

- Entspricht den folgenden Anforderungen: WEEE, Der Grüne Punkt, CE, RoHS, C-tick, A-Tick



## Lieferumfang

- BE1411 Türsender
- 2 x 1.5V AA Alkali-Batterien
- Klettverschluss für die Wandmontage
- Reinigungstuch
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



## Zubehör

Folgendes Zubehör ist verfügbar:

- BE9199 Externes Mikrofon 2.5 m
- BE9200 Externes Mikrofon 0.75 m

## © und TM-2014 Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produkt-Designs sind patentiert. Diese Broschüre kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1411\_001DAS001\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)