


uDirect 3

Technische Daten

Unitron uDirect™ 3 dient zum komfortablen wireless Streaming von Audioquellen und als Fernbedienung für Unitron Hörsysteme. uDirect 3 verbindet Unitron Hörsysteme mit Bluetooth® Geräten, wie Mobiltelefonen, uTV™3, uTV 2, MP3 Playern und FM Empfängern. Zusätzlich bietet es die Option für Sprachbenachrichtigungen.

Beschreibung

- 1 Kommunikationstaste (A)
- 2 Lautstärke (+/-)
- 3 Home-Taste (H)
- 4 Verbinden-Taste (C)
- 5 EIN/AUS Schalter (I/O)
- 6 Mikrofonöffnungen
- 7 Audioeingang (3.5mm Buchse)
- 8 FM-Eingang (Eurostecker)
- 9 Ladeeingang (mini-USB)
- 10 Audio-Anzeige
- 11 Akku-Ladezustandsanzeige
- 12 Buchsen für Trageschlaufe
- 13 Trageschlaufe (mit Antenne)
- 14 Trageschlaufenstecker

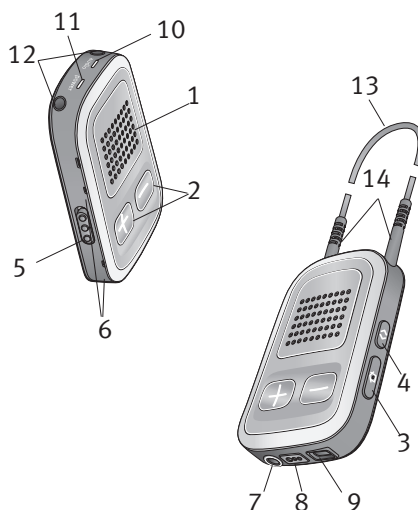

Spezielle Funktionen

Bluetooth und kabelgebundene Eingänge
Bis zu 24 h kontinuierliches Streaming
Binaurales Streaming von Audiosignalen in Stereo
Sprachbenachrichtigungen für mehr Komfort
Kompatibel mit der Unitron uControl™ App

Verfügbares Zubehör

Audiokabel, 1.5m
Universalnetzteil, mini-USB
Standard Trageschlaufe (73cm)
Externes Ansteckmikrofon „MC1“
Schutzhülle
12V Kfz Ladegerät, mini-USB
(Die Verfügbarkeit kann länderspezifisch unterschiedlich sein)

Allgemeine Informationen

Abmessungen (LxBxH):	7.2 x 4.9 x 1.4 cm
Gewicht:	46 g
Farbe:	Kaschmir Silber
Betriebsbedingungen:	0° C / 45°C und relative Luftfeuchtigkeit von 95% (nicht kondensierend)
Transport und Lagerbedingungen:	-20°/60°C und relative Luftfeuchtigkeit von <90% über einen längeren Zeitraum

Informationen zu Stromversorgung und Akku

Akku:	Lithium Polymer 3,7 V DC
Ladedauer:	90 Minuten Die Ladedauer hängt ab vom ursprünglichen Ladezustand. Die volle Funktionalität wird nach drei kompletten Lade- und Entladevorgängen erzielt.
Stromaufnahme:	450 mAh (typ.)
Betriebsdauer:	1 Woche eingeschaltet, Bluetooth auf Stand-by Bis zu 24 h Audiostreaming via Kabel Bis zu 24 h Streaming via FM System 2 Wochen als Fernbedienung
Ladeeingang:	Typ: DC, stabilisiert 5 V +/- 5% Max. Stromstärke: 500 mA Der Akku kann nicht überladen werden, kann jedoch beim Ladevorgang warm werden. Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie bitte ausschließlich das Original Ladegerät von Unitron.

Audio Daten

Unterstützte Audioeingänge:	Wired (3.5 mm jack) Bluetooth Audio (Stereo) Bluetooth Telefon Direkter Audioeingang
Audioqualität:	Stereo / 22 kHz Abtastfrequenz
Audiobandbreite:	20 Hz – 10 kHz

Bluetooth

Bluetooth Profile:	Headset Profil (HSP) Handsfree Profil (HFP) Low Energy (Bluetooth Smart) GATT Profil Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) Audio Video Remote Control Profil (AVRCP) Phone Book Access Profil PBAP
Bluetooth Reichweite:	10 m (Class 2)
Bluetooth Standards:	Bluetooth Version 4.1 + EDR / +LE
Max. Anzahl gleichzeitig gekoppelter Geräte:	6
Maximum of simultaneously connected profiles:	3 A2DP 2 HSP/HFP (üblicherweise 2 Mobiltelefone und 1 uTV 3 oder uMic)

Kompatibilität

Streaming and remote control*	Wireless Unitron North™ wPlattform Hörsysteme
 Bluetooth®	Der Begriff Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch Unitron erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

Funkdaten

	Trageschlaufenantenne	Ferritantenne
Type:	Removable, inductive	Integrated, inductive
Betriebsfrequenz:	10.6 MHz	10.6 MHz
Belegte Bandbreite (99% BW):	582 kHz	556 kHz
Modulation:	8-DPSK	8-DPSK
Kanal:	Single channel radio	Single channel radio
Magnetische Feldstärke in 10 m:	-18 dBµA/m	-16 dBµA/m
Reichweite zu den Hörsystemen:	bis zu 40 cm	bis zu 100 cm
Trageoption:	Um den Hals getragen	In der Hand gehalten
Anwendungen:	Streaming und Fernbedienung	nur Fernbedienung

Normen

Europa	ETSI EN 300 330 (HiBAN) ETSI EN 300 328 (Bluetooth) EN/IEC 60601-1-2 EN 301489-1,-3,-17 EN/IEC 60601-1 EN 60950-1 EN 62479
USA	FCC 47 CFR Part 15.209 (HiBAN) FCC 47 CFR Part 15.247 (Bluetooth)
Kanada	RSS-210 (Issue 8) Annex 1 (HiBAN) RSS-210 (Issue 8) Annex 8 (Bluetooth)
Japan	EWPE (HiBAN), ARIB-T66 (Bluetooth)

Leuchtanzeigen

Testton	Konstant violett	
Bluetooth Streaming	Konstant blau	
Streaming via Klinken- oder Eurostecker	Konstant orange	
Kopplungsmodus	Schnelles blaues Blinken	
Einschalten	2 Sekunden lang grün	
Ausschalten	Blinkt rot, dann 2 Sekunden lang konstant	
Ladevorgang	Konstant rot	
Voll geladen & mit Ladegerät verbunden	Konstant grün	
Restladung <10%	Kurzes rotes Blinken	
Restladung <50%	Doppeltes rotes Blinken	
Tastensperre aktivieren / deaktivieren	3x rotes Blinken (gesperrt) 3x grünes Blinken (entsperrt)	

*Hinweis: Die Fernbedienungsfunktion muss vom Hörgeräteakustiker aktiviert werden.