

## WIDEX RC-DEX FERNBEDIENUNG



### HAUPTMERKMALE

- Programmwahl
- Lautstärkeeinstellung
- Leuchtdiode für Anzeige der Signalübertragung
- Batteriewechsel vom Benutzer durchführbar
- Batteriebensdauer etwa 12 Monate
- Schlüsselringbefestigung
- Erhältliche Farben: Silber und Schwarz

### SPEZIFIKATIONEN FUNK

Frequenzbereich Bandbreite (-15 dB) Kanalanzahl Modulation Sendeausgangsleistung Magnetische Feldstärke Tastgrad	10,6 MHz (10,2-11,0 MHz) 660 kHz 1 Kanal Frequenzumtastung 21 nW/-46,8 dBm -13 dB $\mu$ A/m bei 10 m 0,1 % Simplex
Entspricht den folgenden Normen/Zulassungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN/IEC 60950-1</li> <li>• EN 50371</li> <li>• EN 300 330-2</li> <li>• EN 301 489-1</li> <li>• EN 301 489-3</li> <li>• FCC Abschnitt 15 C</li> <li>• FCC ID: TTY-RCDEX</li> <li>• CE-Kennzeichnung</li> </ul>

### PHYSISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maße Gewicht Batterietyp	52 x 30 x 16 mm (L x B x H) 17 g CR2032 Lithium, 3 V, 200 mAh
--------------------------------	---


### ZUBEHÖR

Batterie Schlüsselring/-schlaufe
-------------------------------------

# RC-DEX

## ÜBERSICHT

1. Leuchtdiode
2. Lautstärke erhöhen
3. Programmtaste
4. Lautstärke reduzieren

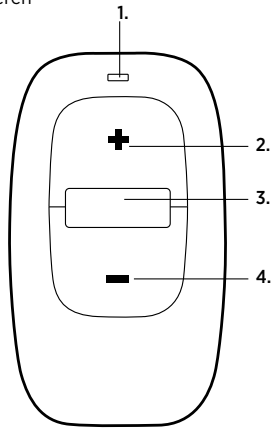

1. Batteriefachdeckel
2. Befestigungsöse für Schlüsselring/-schlaufe

